

Einfache und schnelle Montage In Eigenleistung

Das Schauf Baukasten-System


Alle Fußball-Anzeigetafeln können wahlweise an einer festen Fläche (Wand) oder an zwei Stahlträgern befestigt werden.

Für die Befestigung an Stahlträgern der Ausführung „Doppel-T“ wird ein Fundament benötigt, welches Aussparungen für die Stahlstützen beinhalten muss. Nach dem Aufstellen und Ausrichten der Stahlträger werden die Aussparungen mit Beton aufgefüllt.

Die Fußball-Anzeigetafel wird durch das mitgelieferte Befestigungsmaterial einfach an den Stahlstützen befestigt. Je nach Ausführung wird ein Aluminium-Trägerrahmen für die Werbebleche an der Anzeige angebracht, so entsteht eine flächenbündige Oberfläche.

Nach Anschluss der Stromversorgung (230 V AC) kann die Anzeige durch das mitgelieferte Funkbedienpult ohne weiteren Aufwand in Betrieb genommen werden.

Bei einer Unterkantenhöhe von drei Metern werden folgende Fundamente und Stahlstützen benötigt:

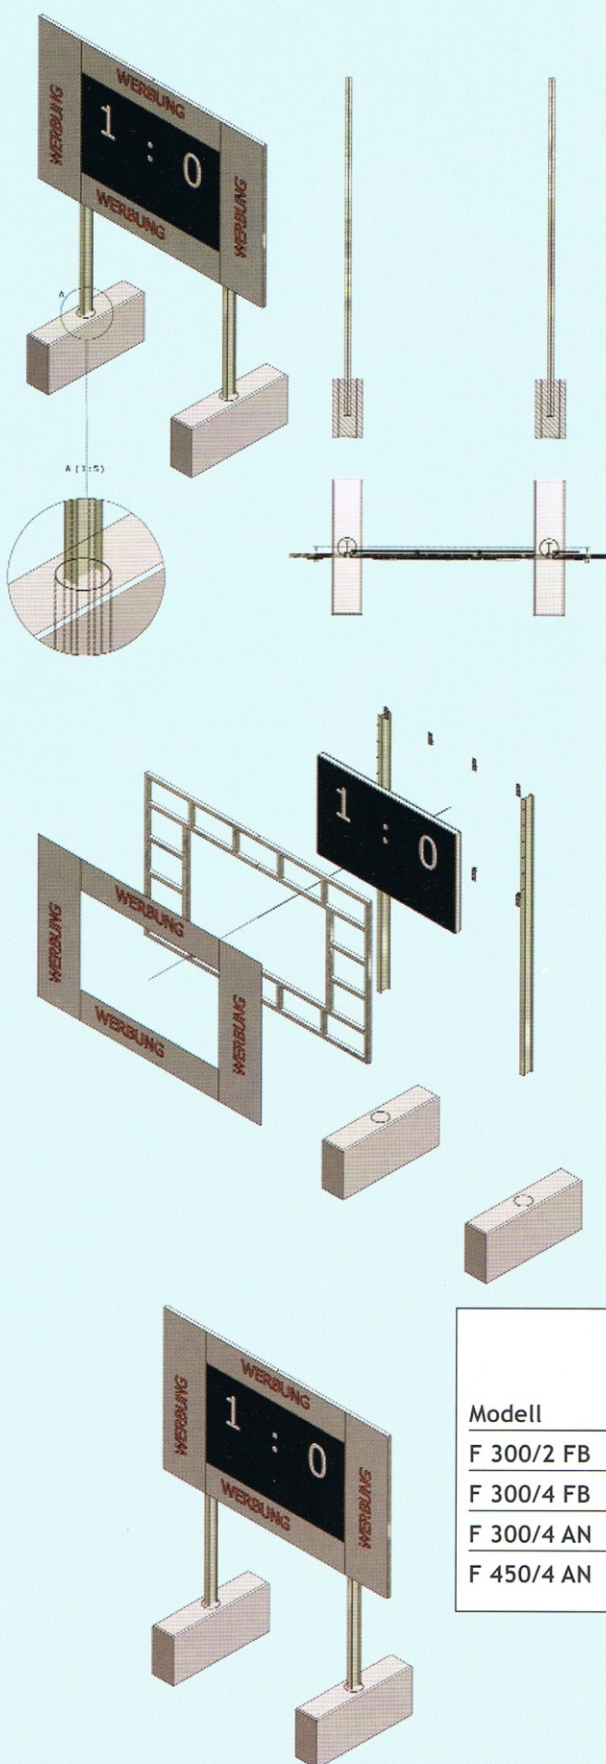

Größenangaben / Maße

Modell	Format der Fußball-Anzeigetafel	Stahlstützen (2 Stück)	Streifenfundamente (Tiefe min. 800mm)
F 300/2 FB	1300 x 900 mm (B x H)	I PE 120	350 x 1950 mm (B x L)
F 300/4 FB	1700 x 900 mm (B x H)	I PE 120	350 x 2050 mm (B x L)
F 300/4 AN	2000 x 1250 mm (B x H)	I PE 140	350 x 2200 mm (B x L)
F 450/4 AN	2400 x 1700 mm (B x H)	I PE 160	350 x 2800 mm (B x L)